

Catalog al produselor



TIKKURILA



VOPSELE DECORATIVE PENTRU INTERIOR

Pereți și tavane



FEELINGS UNIVERSAL PRIMER

Descriere: Grund cu conținut de latex acrilic pe bază de apă, pentru pereți și tavane interioare. Conferă aspect mat. Emisie redusă de mirosuri. Clasificare emisii nocive ale materialelor de construcții: clasa M1.

Domenii de utilizare: Amorsarea suprafețelor tencuite, gletuite, din beton, cărămidă, gips-carton, MDF, etc.

Gamă de culori: Alb, nuanțare în culorile deschise ale întregului paletar Tikkurila.

👁 Mat 📏 7 – 10 m²/l 📦 0,9L, 2,7L; 9L



FEELINGS INTERIOR PAINT

Descriere: Vopsea de finisare mată cu conținut de latex acrilic, pe bază de apă, utilizată la interior pentru protecția și decorarea pereților și a tavanelor. Rezistentă la spălare. Emisie redusă de mirosuri. Clasificare emisii nocive ale materialelor de construcții: clasa M1.

Domenii de utilizare: Vopsirea pereților tencuiți, din beton, cărămidă, gipscarton, MDF, a suprafețelor tapetate*, etc.

Gamă de culori: Alb, nuanțare în culorile întregului paletar Tikkurila, a paletarului NCS, etc.

👁 Mat 📏 7-12 m²/l 📦 0,9L; 2,7L; 9L



FEELINGS EXTRA DURABLE PAINT

Descriere: Vopsea de finisare cu conținut de latex acrilic pe bază de apă, utilizată la interior pentru pereți și tavane. Rezistență excelentă la spălare.

Domenii de utilizare: Vopsirea suprafețelor tencuite, gletuite, din beton, cărămidă, gipscarton, MDF, etc. Recomandată în special pentru suprafețele din spații umede, unde sunt necesare spălări frecvente cu dezinfectanți sau detergenți puternici.*

Gamă de culori: Alb și nuanțare în toate nuanțele din paletarul Tikkurila, NCS, etc.

👁 Semimat 📏 5-8 m²/l 📦 0,9L; 2,7L; 9L



FEELINGS MOISTURE STOP

Descriere: Grund hidroizolant pe bază de apă, cu conținut de aditivi anti-mucegai, pentru îmbunătățirea rezistenței la apă a pereților și tavanelor din spațiile cu umiditate ridicată.

Recomandat în special pentru pereți interiori în bucătării, băi, piscine, spații de deservire, etc.

Domenii de utilizare: Amorsarea suprafețelor tencuite, din beton, gipscarton, etc.*

Gamă de culori: verde transparent (culoare de fabricație)

👁 Semimat 📏 4-6 m²/l 📦 3L

*Se vor respecta întocmai instrucțiunile de amorsare

📏 Gradul real de acoperire depinde de capacitatea de absorbție a suportului și de metoda de aplicare.



PRODUSE CU EFECTE DECORATIVE



TAIKA OPAQUE PEARL PAINT

Descriere: Vopsea de finisare acrilică sidefie, nuanțabilă, cu efect perlat, pe bază de apă. Iluminarea favorabilă a suprafeței vopsite cu acest produs sporește efectul de ansamblu al ambientului.

Domenii de utilizare: Vopsirea suprafețelor interioare din lemn, PFL, placă aglomerată, suprafețe metalice, din gipscarton, beton, etc.*

Gamă de culori: Auriu (KM), argintiu (HM), nuanțare în nuanțele paletarului Taika.

👁 Mat 📏 6-8 m²/l 📦 0,225L; 0,9L; 2,7L



TAIKA TRANSLUCENT PEARL GLAZE

Descriere: Vopsea specială semi-transparentă pe bază de apă, pentru crearea aspectului perlat. Datorită faptului că vopseaua este semi-transparentă, aspectul final este foarte mult influențat de culoarea suportului. Efectele speciale create de vopsea se pot scoate în evidență prin iluminarea favorabilă a suprafeței.

Domenii de utilizare: Vopsirea suprafețelor interioare uscate, acolo unde se dorește crearea efectelor de culoare speciale.*

Gamă de culori: Auriu (KL), argintiu (HL), nuanțare conform paletarului Taika.

👁 Semilucios 📏 8 m²/l 📦 0,9L



TAIKA TRANSLUCENT TWO-COLOURED PEARL GLAZE

Descriere: Vopsea specială semi-transparentă pe bază de apă, pentru crearea aspectului perlat. Datorită faptului că vopseaua este semi-transparentă, aspectul final este foarte mult influențat de culoarea suportului. Efectele speciale create de vopsea se pot scoate în evidență prin iluminarea favorabilă a suprafeței.

Domenii de utilizare: Vopsirea suprafețelor interioare uscate, acolo unde se dorește crearea aspectelor speciale de culoare.*

Gamă de culori: GOLD (auriu - argintiu)

👁 Semilucios 📏 9-12 m²/l 📦 1L



TAIKA STARDUST

Descriere: Vopsea acrilică mată, pe bază de apă, cu efect decorativ. Vopseaua fiind transparentă, aspectul final al suprafeței este foarte mult influențat de culoarea substratului. Efectele speciale se pot scoate în evidență prin iluminarea puternică a suprafeței.

Domenii de utilizare: Vopsirea de efect a suprafețelor interioare, uscate, vopsite în prealabil cu Feelings Interior Paint, în clădiri rezidențiale, birouri, unități comerciale, etc.*

Gamă de culori: Auriu și argintiu (produsul nu se poate nuanța)

👁 Mat 📏 6-10 m²/l 📦 0,33L; 1L; 3L



FEELINGS EFFECT PAINT

Descriere: Vopsea de finisare translucidă, inodoră, pe bază de apă pentru texturarea suprafețelor interioare. Timpul de uscare relativ lung al vopselei permite texturarea ușoară a suprafețelor cu pensula, trafaletul, cu o cârpă, un burete, etc.

Domenii de utilizare: Texturare decorativă a pereților și tavanelor interioare.*

Gamă de culori: Nuanțare conform întregului paletar Tikkurila Symphony, al paletarelor Feelings, NCS, etc.

👁 Mat 📏 13-18 m²/l 📦 0,9L



TUNTO (Karhea) - COURSE TEXTURED FINISH

Descriere: Glet acrilic de structurare, pe bază de apă, pentru pereți și tavane interioare.

Domenii de utilizare: Texturarea decorativă a suprafețelor tencuite, din beton nou sau deja vopsit, a celor din cărămidă, gipscarton și placă aglomerată.*

Gamă de culori: Nuanțare în culorile paletarului Tunto și cele din paletarul Tikkurila Symphony, permise de sistemul de nuanțare.

👁 Mat 📏 0,5-0,7 m²/l 📦 10L




TUNTO (Hieno)- FINE TEXTURED FINISH

Descriere: Glet acrilic de structurare, pe bază de apă, pentru pereți și tavane interioare.

Domenii de utilizare: Texturarea decorativă a suprafețelor tencuite, din beton nou sau deja vopsit, a celor din cărămidă, gipscarton și placă aglomerată.*

Gamă de culori: Nuanțare în culorile paletarului Tunto și cele din paletarul Tikkurila Symphony, permise de sistemul de nuanțare.

👁 Mat 📏 1-9 m²/l 📦 3l; 10L

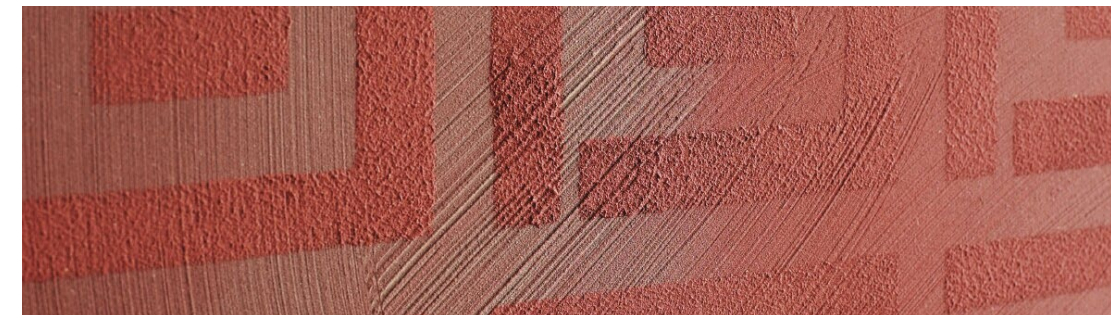

*Se vor respecta întocmai instrucțiunile de amorsare.

📏 Gradul real de acoperire depinde de capacitatea de absorbție a suportului și de metoda de aplicare.



PRODUSE PENTRU LEMN

GRUNDURI



FEELINGS FURNITURE PRIMER

Descriere: Grund acrilic pe bază de apă pentru suprafețe interioare. Aderență excelentă, putere mare de acoperire și capacitate bună de umplere. Este grundul ideal al vopselei Feelings Furniture Paint.

Domenii de utilizare: Pentru amorsarea lambriurilor, a suprafețelor interioare din lemn, MDF, pentru pereți, uși, ferestre, etc.*

Gamă de culori: Alb, nuanțare conform culorilor deschise ale paletelor Feelings Interior, Tikkurila Symphony și Furniture Paint, precum și cele ale paletelor RAL, NCS, BS 4800, etc.

👁 Mat 🛠 1-9 m²/l 📦 0,9L; 2,7L



OTEX ADHESION PRIMER

Descriere: Grund pe bază de rășini speciale cu uscare rapidă pentru suprafețe interioare și exterioare. Aderență excelentă la substraturi dificile.

Domenii de utilizare: Grunduirea suprafețelor din lemn, sticlă, faianță, PVC, plastic, aluminiu, tablă zincată, fibră de sticlă. Recomandată și în cazul suprafețelor tratate anterior cu vopsele cu catalizator acid.*

Gamă de culori: Alb, nuanțare în culorile paletelor Tikkurila Symphony, NCS, etc.

👁 Mat 🛠 8-10 m²/l 📦 0,33L; 0,9L; 2,7L; 9L



JEHU

Descriere: Grund alchidic

Domenii de utilizare: Pentru uz interior ca grund, grund de umplere și ca strat intermediar pe suprafețe din lemn, placă fibrolemnoasă, dar și pentru suprafețe metalice tratate în prealabil cu agent anticoroziv. Pentru uși, ferestre și piese de mobilier.*

Gamă de culori: Alb, nuanțare conform culorilor deschise ale paletarului Tikkurila Symphony.

👁 Mat 🛠 10-15 m²/l 📦 0,9L; 2,7L

PRODUSE PENTRU SUPRAFEȚE METALICE



ROSTEX

Descriere: Grund alchidic anticoroziv cu conținut de uleiuri. Nu conține plumb, și pigmenți cromatici.

Domenii de utilizare: Recomandat în mod deosebit pentru grunduirea suprafețelor din oțel. Se poate utiliza și pentru grunduirea suprafețelor din tablă zincată și cele din metale neferoase, dar acestea din urmă se vor asperiza înainte de aplicarea grundului. Protejează foarte bine substratul și creează suport durabil pentru vopseaua de finisare.*

Gamă de culori: Alb, roșu

👁 Mat 🛠 10 m²/l 📦 1L; 3L; 10L

VOPSELE DE FINISARE PENTRU LEMN ȘI SUPRAFEȚE METALICE



FEELINGS FURNITURE PAINT

Descriere: Vopsea de finisare acrilică inodoră, pe bază de apă. Se poate utiliza pe suprafețe variate. Conferă aspect decorativ, acoperirea este durabilă și rezistentă la spălare.

Domenii de utilizare: Vopsirea lambriurilor, a suprafețelor interioare din lemn, MDF, pentru uși, ferestre, plinte, buiandrugii, pereți interiori, etc.*

Gamă de culori: Alb, nuanțare conform paletelor Feelings Interior, Tikkurila Symphony și Feelings Furniture.

👁 Semimat 🛠 8-10 m²/l 📦 0,9L; 2,7L



EMPIRE

Descriere: Email alchidic thixotrop

Domenii de utilizare: Vopsirea suprafețelor interioare din metal, lemn, placă fibrolemnoasă. Pentru vopsirea pieselor de mobilier, a jucăriilor, pentru uși, ferestre și corpuri de încălzire din spații interioare.*

Gamă de culori: Nuanțare în culorile permise de sistemul de nuanțare Tikkurila.

👁 Semimat 🛠 10-12 m²/l 📦 0,225L; 0,9L; 2,7L; 9L



MIRANOL

Descriere: Email universal alchidic, thixotrop, pentru suprafețe interioare și exterioare, metalice sau din lemn. Întindere foarte bună. Se poate utiliza și pe suprafețe verticale.

Domenii de utilizare: Pentru uși, ferestre, piese de mobilier, mobilă pentru copii, biciclete, plăci de firme, etc. Produsul se poate utiliza pentru revopsirea suprafețelor tratate anterior cu vopsele alchidice sau vopsele cu catalizator acid.*

Gamă de culori: Nuanțare conform paletelor Miranol și Tikkurila Symphony.

👁 Lucios 🛠 10-14 m²/l 📦 0,225L; 0,9L; 2,7L; 9L



MIRANOL DECORATIVE PAINT

Descriere: Email pentru decorarea suprafețelor interioare. Se poate utiliza pe suprafețe din tablă zincată, poliester și suprafețe vopsite anterior cu vopsele alchidice.

Domenii de utilizare: Pentru vopsirea elementelor decorative și obiectelor metalice sau din lemn, noi sau vopsite, a pereților interiori, etc.*

Gamă de culori: GOLD (auriu), SILVER (argintiu), COPPER (cupru)

👁 Lucios 🛠 10-13 m²/l 📦 0,1L; 1L

*Se vor respecta întocmai instrucțiunile de amorsare
🛠 Gradul real de acoperire depinde de capacitatea de absorbție a suportului și de metoda de aplicare.



LACURI PENTRU SUPRAFEȚE DIN LEMN



UNICA SUPER URETHANE ALKYD LACQUER

Descriere: Lac uretan-alchidic cu uscare rapidă pentru suprafețe interioare și exterioare, din lemn. Oferă protecție împotriva radiațiilor UV, încetinește decolorarea cauzată de razele solare.

Domenii de utilizare: Pentru vopsirea ușilor, ferestrelor și a podelelor din lemn, precum și pentru vopsirea porțiunilor navale (vapoare) aflate deasupra liniei de plutire.*

Gamă de culori: Nuanțare conform paletarului Tikkurila Lacquer.

👁 Semilucios, Lucios 📏 8-10 m²/l 📦 0,225L; 0,9L; 2,7L; 9L



SUPI BENCH PROTECTION

Descriere: Ulei cu rol protectiv pentru suprafețe din lemn. Formează peliculă hidrofugă, care respinge murdăria.

Domenii de utilizare: Tratarea băncilor din saune și a altor suprafețe curate, din lemn netratat.*

Gamă de culori: Incolor, aprofundează culoarea originală a lemnului.

👁 Nedefinit 📏 8-15 m²/l 📦 0,25L; 1L



SUPI SAUNA FINISH

Descriere: Lac acrilic pe bază de apă pentru suprafețe interioare. Pentru tratarea pereților și tavanelor din spații cu umiditate ridicată. Are efect hidrofug și de protecție împotriva murdăriei. Conține aditivi anti-mucegai (eficient și împotriva mușcăiului albastru).

Domenii de utilizare: Tratarea suprafețelor interioare din lemn, placă fibrolemnoasă și din beton. Se vor respecta întocmai instrucțiunile de aplicare. Recomandată în special pentru pereții și tavanele din băile de abur, pentru dușuri și vestiare în saune. Nu se va utiliza pentru tratarea băncilor din saune.*

Gamă de culori: Nuanțare conform paletarului Interior Lacquer.

👁 Mat 📏 8-12 m²/l 📦 0,9L; 2,7L; 9L



SUPI CLEANING AGENT

Descriere: Detergent acid cu efect dezinfectant și înălbitor care dizolvă depunerile de calcar. În ciuda acidității sale, produsul este un agent de curățare delicat ce nu cauzează coroziune. A nu se folosi împreună cu produse ce conțin clor.

Domenii de utilizare: Saune și alte încăperi umede.

📦 1L



KIVA INTERIOR LACQUER

Descriere: Lac acrilic inodor pe bază de apă, nuanțabil, rezistent la abraziune, fără efect de îngălbenire, pentru suprafețe interioare din lemn.

Domenii de utilizare: Mese, scaune, rafturi pentru cărți, lambriuri, uși, jucării, etc. Se utilizează de asemenea, pentru protecția suprafețelor tratate cu baț. Nu se recomandă aplicarea pe pardoseli din lemn.*

Gamă de culori: Nuanțare conform paletarului Tikkurila Interior Lacquer.

👁 Lucios, semilucios, semimat 📏 8-14 m²/l 📦 0,9L; 2,7L; 9L



PANEL ACE

Descriere: Lac acrilic inodor pe bază de apă pentru suprafețe interioare din lemn. Conține aditivi de protecție împotriva radiațiilor UV.

Domenii de utilizare: Suprafețele interioare din lemn, placaj furnir, acoperiri decorative din lemn, uși și tavane din lemn. Recomandat de asemenea și pentru acoperirea protectivă a suprafețelor din lemn tratate cu baț. Nu se recomandă aplicarea pe pardoseli sau mobilier.*

Gamă de culori: Nuanțare conform paletarului Tikkurila Interior Lacquer.

👁 Semimat, mat 📏 8-12 m²/l 📦 0,9L; 2,7L; 9L



*Se vor respecta întocmai instrucțiunile de grunduire.

📏 Gradul real de acoperire depinde de capacitatea de absorbție a suportului și de metoda de aplicare.



PARDOSELI



BETOLUX

Descriere: Vopsea uretan-alchidică pentru podelele interioare din beton și lemn, expuse la solicitări mecanice și chimice reduse.

Domenii de utilizare: Vopsirea podelelor din spații rezidențiale și comerciale, a podelelor din depozite, garaje, etc. Utilizabilă și pe suprafețe deja vopsite.*

Gamă de culori: Alb, nuanțare în majoritatea nuanțelor din paletarele Tikkurila Floor Paint și Tikkurila Symphony.

👁️ Lucios 📏 7-11 m²/l** 📦 0,9L; 2,7L; 9L

**podele din beton: 7-9 m²/l, pardoseli din lemn: 9-11 m²/l

LACURI



PARQUET ACE PRIMING LACQUER

Descriere: Lac de amorsare poliuretan acrilic inodor, pe bază de apă, pentru grunduirea suprafețelor interioare din lemn, recomandat a se utiliza înainte de aplicarea lacului Parquet Ace Gloss Finishing Lacquer.

Domenii de utilizare: Pardoseli, parchet, etc. Utilizabil și pe suprafețe deja lăcuite. Nu se recomandă utilizarea pe suprafețe din pin siberian, stejar afumat sau fag brun.*

Gamă de culori: translucid

👁️ - 📏 15-20 m²/l 📦 1L; 3L; 10L



PARQUET ACE GLOSS FINISHING LACQUER

Descriere: Lac de finisare poliuretan acrilic pe bază de apă pentru suprafețe interioare din lemn șlefuit și pentru reinnoirea lucrărilor de lăcuire. Nu se recomandă utilizarea pe suprafețe din pin siberian, stejar afumat sau fag brun.

Domenii de utilizare: Parchet și podele de scândură, precum și lăcuirea suprafețelor interioare din lemn expuse la solicitări mecanice și chimice intense.*

Gamă de culori: incolor

👁️ Lucios 📏 10-15 m²/l 📦 1L; 3L; 10L

*Se vor respecta întocmai instrucțiunile de grunduire.

📏 Gradul real de acoperire depinde de capacitatea de absorbție a suportului și de metoda de aplicare.



VOPSELE DECORATIVE DE EXTERIOR

FAȚADE

GRUNDURI



FINNGARD PRIMER (W)

Descriere: Grund pe bază de silicat și pe bază de apă, pentru fațade exterioare (concentrat). Îmbunătățește efectul hidrofug.

Domenii de utilizare: Amorsarea suprafețelor din beton și a tencuielilor cu strat mineral subțire, amorsarea tencuielilor tradiționale din var, pe bază de var-ciment și ciment.*

Gamă de culori: Translucid

👁 Nedefinit 📏 2-4 m²/l 📦 0,5L; 1L



FINNGARD SILICATE PRIMER

Descriere: Grund anorganic pe bază de silicat pentru fațade exterioare, pentru amorsare înainte de vopsirea cu Finngard Silicate Paint.

Domenii de utilizare: Amorsarea suprafețelor din beton și a tencuielilor minerale. Utilizabil și pe suprafețe tratate cu var sau vopsele pe bază de silicat.*

Gamă de culori: Translucid

👁 Nedefinit 📏 4-6 m²/l 📦 3L; 10L



FINNGARD NOVASIL

Descriere: Vopsea silicon-acrilică pe bază de apă, pentru fațade. Are efect hidrofug, formează peliculă cu permeabilitate ridicată la vapori, ce își menține culoarea și este rezistentă la intemperii (ploi, variații de temperatură, radiații UV).

Domenii de utilizare: Protecția și decorarea suprafețelor din beton și a tencuielilor cu strat mineral subțire, a tencuielilor tradiționale pe bază de var-ciment și ciment și a tencuielilor acrilice și siliconice.*

Gamă de culori: Nuanțare conform paletarului Tikkurila Facade.

👁 Mat 📏 6-9 m²/l 📦 0,9L; 2,7L; 9L; 18L



FINNGARD SILICATE PAINT

Descriere: Vopsea anorganică pe bază de apă, cu conținut de silicat, pentru fațade interioare și exterioare.

Domenii de utilizare: Vopsirea suprafețelor din beton, a tencuielilor de var și var-ciment, a suprafețelor din cărămidă var-nisip. Aplicabilă și pe suprafețe deja vopsite cu vopsele siliconice sau de var.*

Gamă de culori: Nuanțare conform paletarului Tikkurila Facade.

👁 Mat 📏 3-5 m²/l 📦 2,7L; 9L; 18L

VOPSELE PENTRU FAȚADE



FINNGARD COLOR

Descriere: Vopsea acrilică pe bază de apă. Formează acoperire elastică și durabilă, rezistentă la intemperii.

Domenii de utilizare: Fațade din beton și ciment. Vopsirea suprafețelor din beton sau a tencuielilor noi sau deja vopsite.*

Gamă de culori: Nuanțare conform paletarului Tikkurila Facade.

👁 Mat 📏 3-6 m²/l 📦 2,7L; 9L; 18L



FINNGARD CONCRETE

Descriere: Vopsea acrilică pe bază de apă, pentru socluri și fațade exterioare. Are efect hidrofug, formează peliculă cu permeabilitate ridicată la vapori, ce își menține culoarea și este rezistentă la intemperii (ploi, variații de temperatură, radiații UV).

Domenii de utilizare: Protecția și decorarea suprafețelor din beton și a tencuielilor cu strat mineral subțire, a tencuielilor tradiționale pe bază de var-ciment și ciment și a tencuielilor acrilice și siliconice.*

Gamă de culori: Nuanțare conform paletarului Tikkurila Facade.

👁 Mat 📏 4-8 m²/l 📦 0,9L; 2,7L; 9L



*úprava podkladu podle návodu na Domenii de utilizare.

📏 Vydátnost je závislá od drsnosti, pórovitosti, savosti povrchu a způsobu aplikace.



VOPSELE PENTRU LEMN

GRUND PENTRU CONSERVAREA LEMNULUI



VALTTI AKVIBASE+

Descriere: Grund inodor pe bază de apă pentru exterior, pentru suprafețe din lemn vechi și noi. Protejează lemnul împotriva mușgaiului albastru și al putrezirii. Pătrunde adânc în lemn, se usucă rapid.

Domenii de utilizare: Grunduirea suprafețelor exterioare din lemn, cum ar fi: grinzi, garduri, mobilier de grădină, uși, ferestre, fațade din lemn, etc. Este grundul ideal al suprafețelor predis-puse către contaminarea cu fungi.*

Gamă de culori: Translucid

👁 Nedefinit 🛠 4-5 m²/l 📦 0,9L; 2,7L; 9L

LAZURI SUBȚIRI



VALTTI AKVACOLOR

Descriere: Lazură pe bază de apă pentru conservarea lemnului, cu liant alchidic pe bază de ulei natural. Încetinește efectele dăunătoare ale radiațiilor UV, ale mușgaiului (și al mușgaiului albastru), încetinește procesul de putrezire.

Domenii de utilizare: Pentru tratarea grinzilor din exterior, a suprafețelor din cherestea și lemn geluit, tratarea diferitelor plăci de lemn. Se aplică pe construcții din lemn netratat sau tratate deja cu agenți de conservare.*

Gamă de culori: Nuanțare conform paletarului Tikkurila Valtti (lazură subțire).

👁 Mat 🛠 4-12 m²/l 📦 0,9L; 2,7L; 9L



VALTTI COLOR NEW

Descriere: Lazură semi-transparentă pe bază de solvent pentru suprafețe exterioare din lemn. Protejează lemnul de daunele cauzate de umiditate, evidențiază nervura și frumusețea naturală a lemnului. Creează peliculă rezistentă la biocorozie, mărește rezistența lemnului față de acțiunea dăunătoare a umidității și a radiațiilor UV.

Domenii de utilizare: Tratarea suprafețelor exterioare din lemn: pereți, rame pentru ferestre, uși, garduri, balustrade, spaliere, mobilier de grădină, etc.*

Gamă de culori: Nuanțare conform paletarului Tikkurila Valtti (lazură subțire).

👁 Mat 🛠 8-12 m²/l 📦 0,9L; 2,7L; 9L



VALTTI (COLOR) EXTRA

Descriere: Lazură cu formare de film semi-transparent pentru lemn exterior. Protejează lemnul de efectele dăunătoare ale condițiilor atmosferice, și evidențiază frumusețea naturală a acestuia. Încetinește procesul de deteriorare cauzat de umiditate, radiațiile UV, putrezire și mușgai (mușgai albastru).

Domenii de utilizare: Acoperire protectivă a lemnului exterior: ferestre, uși, garduri, depozite de lemn, mobilier de grădină, etc. Recomandată în special pentru tratarea ramelor pentru uși și ferestre, precum și a diferitelor elemente decorative din lemn.*

Gamă de culori: Nuanțare conform paletarului Tikkurila Valtti (lazură subțire).

👁 Lucios 🛠 4-12 m²/l 📦 0,9L; 2,7L; 9L



VALTTI SATIN

Descriere: Lazură semi-transparentă hidrofugă, thixotropică, foarte rezistentă la radiații UV și la intemperii, pentru lemn exterior.

Domenii de utilizare: Vopsirea suprafețelor din lemn în exterior: fațade de lemn, ferestre, jaluzele, rulouri exterioare, uși de intrare, garduri, depozite, mobilier de grădină, etc.*

Gamă de culori: Nuanțare conform paletarului Tikkurila Valtti (lazură subțire).

👁 Aspect satinat 🛠 4-12 m²/l 📦 0,9L; 2,7L; 9L

LAZURI GROASE



VALTTI OPAQUE

Descriere: Vopsea acrilică cu conținut alchidic pe bază de apă, pentru finisarea suprafețelor din lemn exterior.

Domenii de utilizare: Vopsirea suprafețelor exterioare din lemn: uși, ferestre (cu excepția suprafețelor de închidere), case de lemn (bușteni), garduri, depozite și mobilier de grădină. Utilizabilă și pentru revopsirea suprafețelor vopsite cu vopsele alchidice sau a celor lăcuite.*

Gamă de culori: Nuanțare conform paletarului Tikkurila Valtti (lazură groasă).

👁 Semimat 🛠 4-12 m²/l 📦 0,9L; 2,7L; 9L



VALTI TEHO

Descriere: Vopsea de finisare thixotropică rezistentă la radiațiile UV și la intemperii, pentru suprafețe exterioare din lemn. Pătrunde adânc în structura lemnului.

Domenii de utilizare: Vopsirea suprafețelor din lemn european și exotic. Vopsirea lemnului exterior: grinzi, panouri din lemn, fațade și elemente de fațadă din lemn, garduri, pergole, case din lemn, etc.*

Gamă de culori: Nuanțare conform paletarului Tikkurila Valtti (lazură groasă).

👁 Semimat 🛠 6-11 m²/l 📦 0,9L; 2,7L; 9L



TEHO WINDOW

Descriere: Vopsea ulei alchidică cu uscare rapidă.

Domenii de utilizare: Vopsirea ușilor, ramelor pentru ferestre, a mobilierului de grădină și a altor suprafețe exterioare din lemn nou sau deja vopsit.*

Gamă de culori: Nuanțare conform paletarului Tikkurila Valtti (lazură groasă).

👁 Semilucios 🛠 8-10 m²/l 📦 0,9L; 2,7L; 9L

*Se vor respecta întocmai instrucțiunile de grunduire.

🛠 Gradul real de acoperire depinde de capacitatea de absorbție a suportului și de metoda de aplicare.



ULEIURI PENTRU LEMN



VALTTI WOOD OIL

Descriere: Ulei tradițional pe bază de solvent, pentru lemn. Protejează lemnul de efectele dăunătoare ale umezelii și de fisurarea la suprafață. Este recomandat pentru suprafețe exterioare.

Domenii de utilizare: Tratarea lemnului exterior: mobilier de grădină, terase, scări de lemn, garduri, balustrade, debarcadere, etc.*

Gamă de culori: Incolor, nuanțare conform paletarului Tikkurila Valtti (lăzură subțire).

👁 Nedefinit 📏 5-7 m²/l 📦 0,9L; 2,7L; 9L



VALTTI WOOD OIL AKVA

Descriere: Produs tradițional de ulei vegetal, pe bază de apă. Protejează lemnul de efectele dăunătoare ale umidității, și reduce riscul de fisurare la suprafață. Este recomandat pentru tratarea suprafețelor exterioare din lemn.

Domenii de utilizare: Mobilier de grădină, terase, scări de lemn, garduri, uși.*

Gamă de culori: Incolor, nuanțare conform paletarului Tikkurila Valtti (lăzură subțire).

👁 Nedefinit 📏 5-7 m²/l 📦 0,9L; 2,7L



VALTTI NON-SLIP

Descriere: Ulei anti-alunecare pe bază de apă, pentru lemn exterior. Protejează lemnul de efectele dăunătoare ale umidității, de murdărie, și reduce riscul de fisurare la suprafață.

Domenii de utilizare: Tratarea lemnului exterior: terase, debarcadere, scări de lemn, etc.*

Gamă de culori: Incolor, nuanțare conform paletarului Tikkurila Valtti (lăzură subțire).

👁 Nedefinit 📏 8-12 m²/l 📦 1L



VALTTI FURNITURE OIL

Descriere: Ulei tradițional pe bază de solvent. Se utilizează pentru tratarea lemnului exterior. Protejează lemnul de efectele dăunătoare ale umidității, și reduce riscul de fisurare la suprafață.

Domenii de utilizare: Tratarea lemnului exterior: mobilier de grădină, terase, scări de lemn, garduri, balustrade, lăzi de flori, uși. Utilizabil și pe suprafețe din lemn netratat sau tratat termic.*

Gamă de culori: Maroniu

👁 Nedefinit 📏 5-8 m²/l 📦 0,9L

ACOPERIȘURI



PANSSARIMAALI

Descriere: Vopsea alchidică cu conținut de pigmenți anticorozivi activi.

Domenii de utilizare: Vopsirea suprafețelor exterioare din metal: acoperișuri de tablă, jgheaburi, țevi de scurgere (apă), panouri de tablă, balustrade, diferite alte suprafețe și structuri din oțel sau metale neferoase.*

Gamă de culori: Nuanțare conform paletarelor Tikkurila Metal Roofs și Tikkurila Wooden Facades.

👁 Semilucios 📏 8-12 m²/l 📦 0,9L; 2,7L; 9L



*Se vor respecta întocmai instrucțiunile de grunduire.

📏 Gradul real de acoperire depinde de capacitatea de absorbție a suportului și de metoda de aplicare.



ALTE PRODUSE

DILUANȚI



DILUANT 1050

Descriere: Spirt alb cu conținut de rășini alchidice pentru diluarea lacurilor și a vopselelor. Produsul se folosește de asemenea, pentru curățarea instrumentelor de vopsit și pentru degresarea suprafețelor ce urmează a fi vopsite cu produse alchidice.

Domenii de utilizare: Diluarea lacurilor și a vopselelor până la viscozitatea corespunzătoare, pentru facilitarea aplicării cu rola sau cu pensula. Curățarea suprafețelor interioare și exterioare ce urmează a fi vopsite.

📦 1L; 3L



DILUANT 1032

Descriere: Spirt alb cu conținut de rășini alchidice pentru diluarea lacurilor și a vopselelor.

Domenii de utilizare: Diluarea vopselelor și lacurilor Miranol, respectiv Unica până la viscozitatea corespunzătoare care permite aplicarea prin pulverizare.

📦 1L; 3L

ALTE PRODUSE



MAGNETIC

Descriere: Vopsea specială pe bază de apă pentru interior. Creează suprafață magnetică. Pentru o culoare diferită de cea de fabricație, suprafața se poate vopsi cu unul sau două straturi de vopsea lavabilă pentru interior.

Domenii de utilizare: Suprafețe interioare din beton, tencuite, gletuite sau placă aglomerată, din spații ferite de umezeală.*

Gamă de culori: gri

👁 Mat

📏 1-2 m²/l

📦 0,5L



BLACKBOARD PAINT

Descriere: Vopsea acrilică cu conținut de latex pe bază de apă, pentru table școlare. Pe suprafețele vopsite cu Blackboard Paint scrisul cu creta este ușor, suprafețele sunt ușor de curățat și întreținut.

Domenii de utilizare: Vopsirea tablelor de scris.*

Gamă de culori: negru, verde

👁 Mat

📏 9-12 m²/l

📦 1L



ROAD MARK PAINT

Descriere: Vopsea de maraj rutier cu conținut de rășini acrilice speciale, pe bază de apă, cu uscare deosebit de rapidă.

Domenii de utilizare: Vopsirea marajelor rutiere pe suprafețe din asfalt, bitumen, etc.*

Gamă de culori: Alb, galben

👁 Mat

📏 1-2 m²/l

📦 1L; 10L



ȘABLOANE DE VOPSIT

Descriere: Colecția de șabloane de vopsit Tikkurila conține o varietate de șabloane inspiraționale, de dimensiuni mari și mici, cu posibilități multiple de utilizare. Șabloanele se pot utiliza separat sau împreună, la decorarea unui perete întreg pentru obținerea efectului de tapetă, sau pentru a sublinia anumite puncte cheie ale unei încăperi. Prin combinarea diferitelor vopsele, culori și grade de luciu, este posibilă crearea unor suprafețe unice, de mare valoare estetică.

Domenii de utilizare: Dintre produsele Tikkurila, cele mai corespunzătoare vopsele care se pot utiliza împreună cu șabloanele de vopsit, sunt vopselele acrilice cu conținut de latex. De asemenea, prin natura lor decorativă, vopselele din gama Taika sunt compatibile cu lucrările de decorare și șablonare, și oferă posibilități nelimitate de creare a unui ambient special.



*Se vor respecta întocmai instrucțiunile de grunduire.

📏 Gradul real de acoperire depinde de capacitatea de absorbție a suportului și de metoda de aplicare.



VOPSELE INTERIOARE



PURE WHITE

Descriere: Vopsea acrilică, durabilă, pe bază de apă, pentru pereți și tavane interioare. Putere de acoperire excelentă, rezistență la frecare. Structura sa microporoasă permite respirația pereților.

Domenii de utilizare: Vopsirea suprafețelor cu tencuială din gips sau var-ciment, a suprafețelor din beton, lemn, PFL, placă aglomerată, etc.*

Gamă de culori: Alb

👁 Mat 📏 12 m²/l 📦 3L; 10L



JOKER

Descriere: Vopsea acrilică cu conținut de latex, de calitate premium pentru pereți și tavane interioare. Nu conține aditivi care declanșează astmul sau reacții alergice. Produsul corespunde criteriilor stricte de acordare a etichetei ecologice EU (vezi simbolul Eu-eco pe ambalaj). Clasificare emisii nocive ale materialelor de construcții: clasa M1.

Domenii de utilizare: Vopsirea suprafețelor interioare tencuite, gletuite, sau tapetate, a suprafețelor din beton, cărămidă, gipscarton, lemn, PFL, placă aglomerată, etc. Produsul este recomandat în special pentru vopsirea camerelor pentru copii.*

Gamă de culori: Alb, nuanțare conform întregului paletar Tikkurila, NCS, etc.

👁 Mat cu efect satinat 📏 10-12 m²/l 📦 0,225L; 0,9L; 2,7L; 9L; 18L



OPTIVA PRIMER

Descriere: Grund acrilic pe bază de apă pentru pereți și tavane interioare. Reduce absorbția suportului și îmbunătățește aderența și puterea de acoperire a finisajului Optiva Matt.

Domenii de utilizare: Amorsarea suprafețelor tencuite cu var-ciment, a suprafețelor din gipscarton, etc. Nu se recomandă aplicarea produsului pe suprafețe văruițe.*

Gamă de culori: Nuanțare în culorile deschise ale paletarului Tikkurila Symphony.

👁 Mat 📏 6-8 m²/l 📦 0,9L; 9L



OPTIVA COLOUR

Descriere: Dispersie acrilică pe bază de apă pentru vopsirea pereților și tavanelor interioare din spații rezidențiale, spații de birouri și spații publice. Formează suprafață complet netedă.

Domenii de utilizare: Vopsirea suprafețelor din gipscarton, beton sau a celor tencuite cu var-ciment.*

Gamă de culori: Alb, nuanțare conform întregului paletar Tikkurila, NCS, etc.

👁 Mat 📏 până la 12 m²/l 📦 0,9L; 2,7L; 9L; 18L



OPTIVA MATT [5]

Descriere: Vopsea acrilică cu conținut de latex, pe bază de apă, de calitate superioară, pentru vopsirea pereților și tavanelor interioare din spații rezidențiale și de birouri.

Creează suprafață durabilă, impermeabilă la apă. Datorită conținutului de aditivi speciali de miros, produsul degajă un miros proaspăt, plăcut pe timpul lucrărilor de vopsire și de uscare a produsului.

Domenii de utilizare: Vopsirea tavanelor și a pereților interiori tencuiți sau gletuiți, a suprafețelor din beton, gipscarton, etc, din spații rezidențiale, de birouri, instituții publice, școli și instituții de sănătate (spitale, locuri de joacă pentru copii), precum și în uzine din industria alimentară, acolo unde suprafața vopsită nu vine în contact direct cu alimente.*

Gamă de culori: Alb, nuanțare conform întregului paletar Tikkurila, NCS, etc.

👁 Mat 📏 până la 16 m²/l 📦 0,9L; 2,7L; 9L



*Se vor respecta întocmai instrucțiunile de grunduire.

📏 Gradul real de acoperire depinde de capacitatea de absorbție a suportului și de metoda de aplicare.



VOPSELE PENTRU INTERIOR ȘI EXTERIOR

PRODUSE PENTRU LEMN ȘI SUPRAFEȚE METALICE

GRUND PENTRU SUPRAFEȚE METALICE



EVERAL PRIMER

Descriere: Grund alchidic pentru interior. Se recomandă pentru grunduirea suprafețelor din lemn brut, beton uscat, a suprafețelor gletuite, din cărămidă, gipscarton, precum și pentru amorsarea suprafețelor vopsite deja cu produse pe bază de var sau clei. Grundul Everal Primer combate decolorarea cauzată de materialul substratului și protejează suprafața de daunele produse de igrasie și umiditate. Datorită consistenței sale thixotropice, produsul nu picură și este ușor de aplicat și pe suprafețe verticale.

Domenii de utilizare: Amorsarea suprafețelor interioare din lemn brut, cum ar fi uși, mobilier, rame pentru uși și ferestre. Produsul se recomandă de asemenea pentru amorsarea pereților și tavanelor din băi, bucătării, holuri și coridoare, înainte de vopsirea acestora cu emailuri alchidice.*

Gamă de culori: Alb, nuanțare în culorile deschise ale paleturii Tikkurila și NCS.

👁 Mat 📏 10 -12 m²/l 📦 0,9L

VOPSELE PENTRU LEMN ȘI SUPRAFEȚE METALICE



EVERAL AQUA SEMI MATT [40]

Descriere: Vopsea alchidică semimată, pe bază de apă pentru interior și exterior, pentru suprafețe din lemn și derivate din lemn, pentru suprafețe metalice grunduite, și pentru lambriuri montate pe suprafețe interioare tencuite. Se poate aplica pe suprafețe vopsite cu vopsele alchidice.

Domenii de utilizare: Vopsirea suprafețelor interioare și exterioare: mobilier, uși, rame pentru ferestre, corpuri de încălzire, mobilier de grădină, lambriuri interioare, etc.*

Gamă de culori: Alb, și nuanțare în culorile paletelor Tikkurila Symphony, NCS, RAL, etc.

👁 Semimat 📏 8 -10 m²/l 📦 0,9L; 2,7L



EVERAL SEMI MATT [30]

Descriere: Vopsea alchidică pentru interior și exterior, pentru suprafețe metalice și din tablă zincată, dar și pentru suprafețe din lemn și derivate din lemn. Rezistentă la solicitări mecanice.

Domenii de utilizare: Vopsirea suprafețelor interioare și exterioare: mobilier, uși, ferestre, garduri, scări, stâlpi, panouri publicitare, etc.*

Gamă de culori: Nuanțare în culorile paletelor Tikkurila, NCS, etc., permise de către sistemul de nuanțare Tikkurila.

👁 Semimat 📏 8 -12 m²/l 📦 0,9L; 2,7L; 9L



EVERAL HIGH GLOSS [90]

Descriere: Vopsea alchidică lucioasă pentru interior și exterior, pentru suprafețe metalice, tablă zincată, suprafețe din lemn și derivate din lemn, rezistentă la solicitări mecanice.


Domenii de utilizare: Finisarea suprafețelor interioare și exterioare: mobilier, uși, ferestre, garduri, scări, stâlpi, pardoseli din lemn, biciclete, panouri publicitare, precum și bărci, pe suprafețele care nu vin în contact cu apa.*

Gamă de culori: Nuanțare în culorile paletelor Tikkurila Symphony, NCS și RAL, permise de către sistemul de nuanțare.

👁 Lucios 📏 10 -14 m²/l 📦 0,9L; 2,7L; 9L

*Se vor respecta întocmai instrucțiunile de grunduire.

📏 Gradul real de acoperire depinde de capacitatea de absorbție a suportului și de metoda de aplicare.

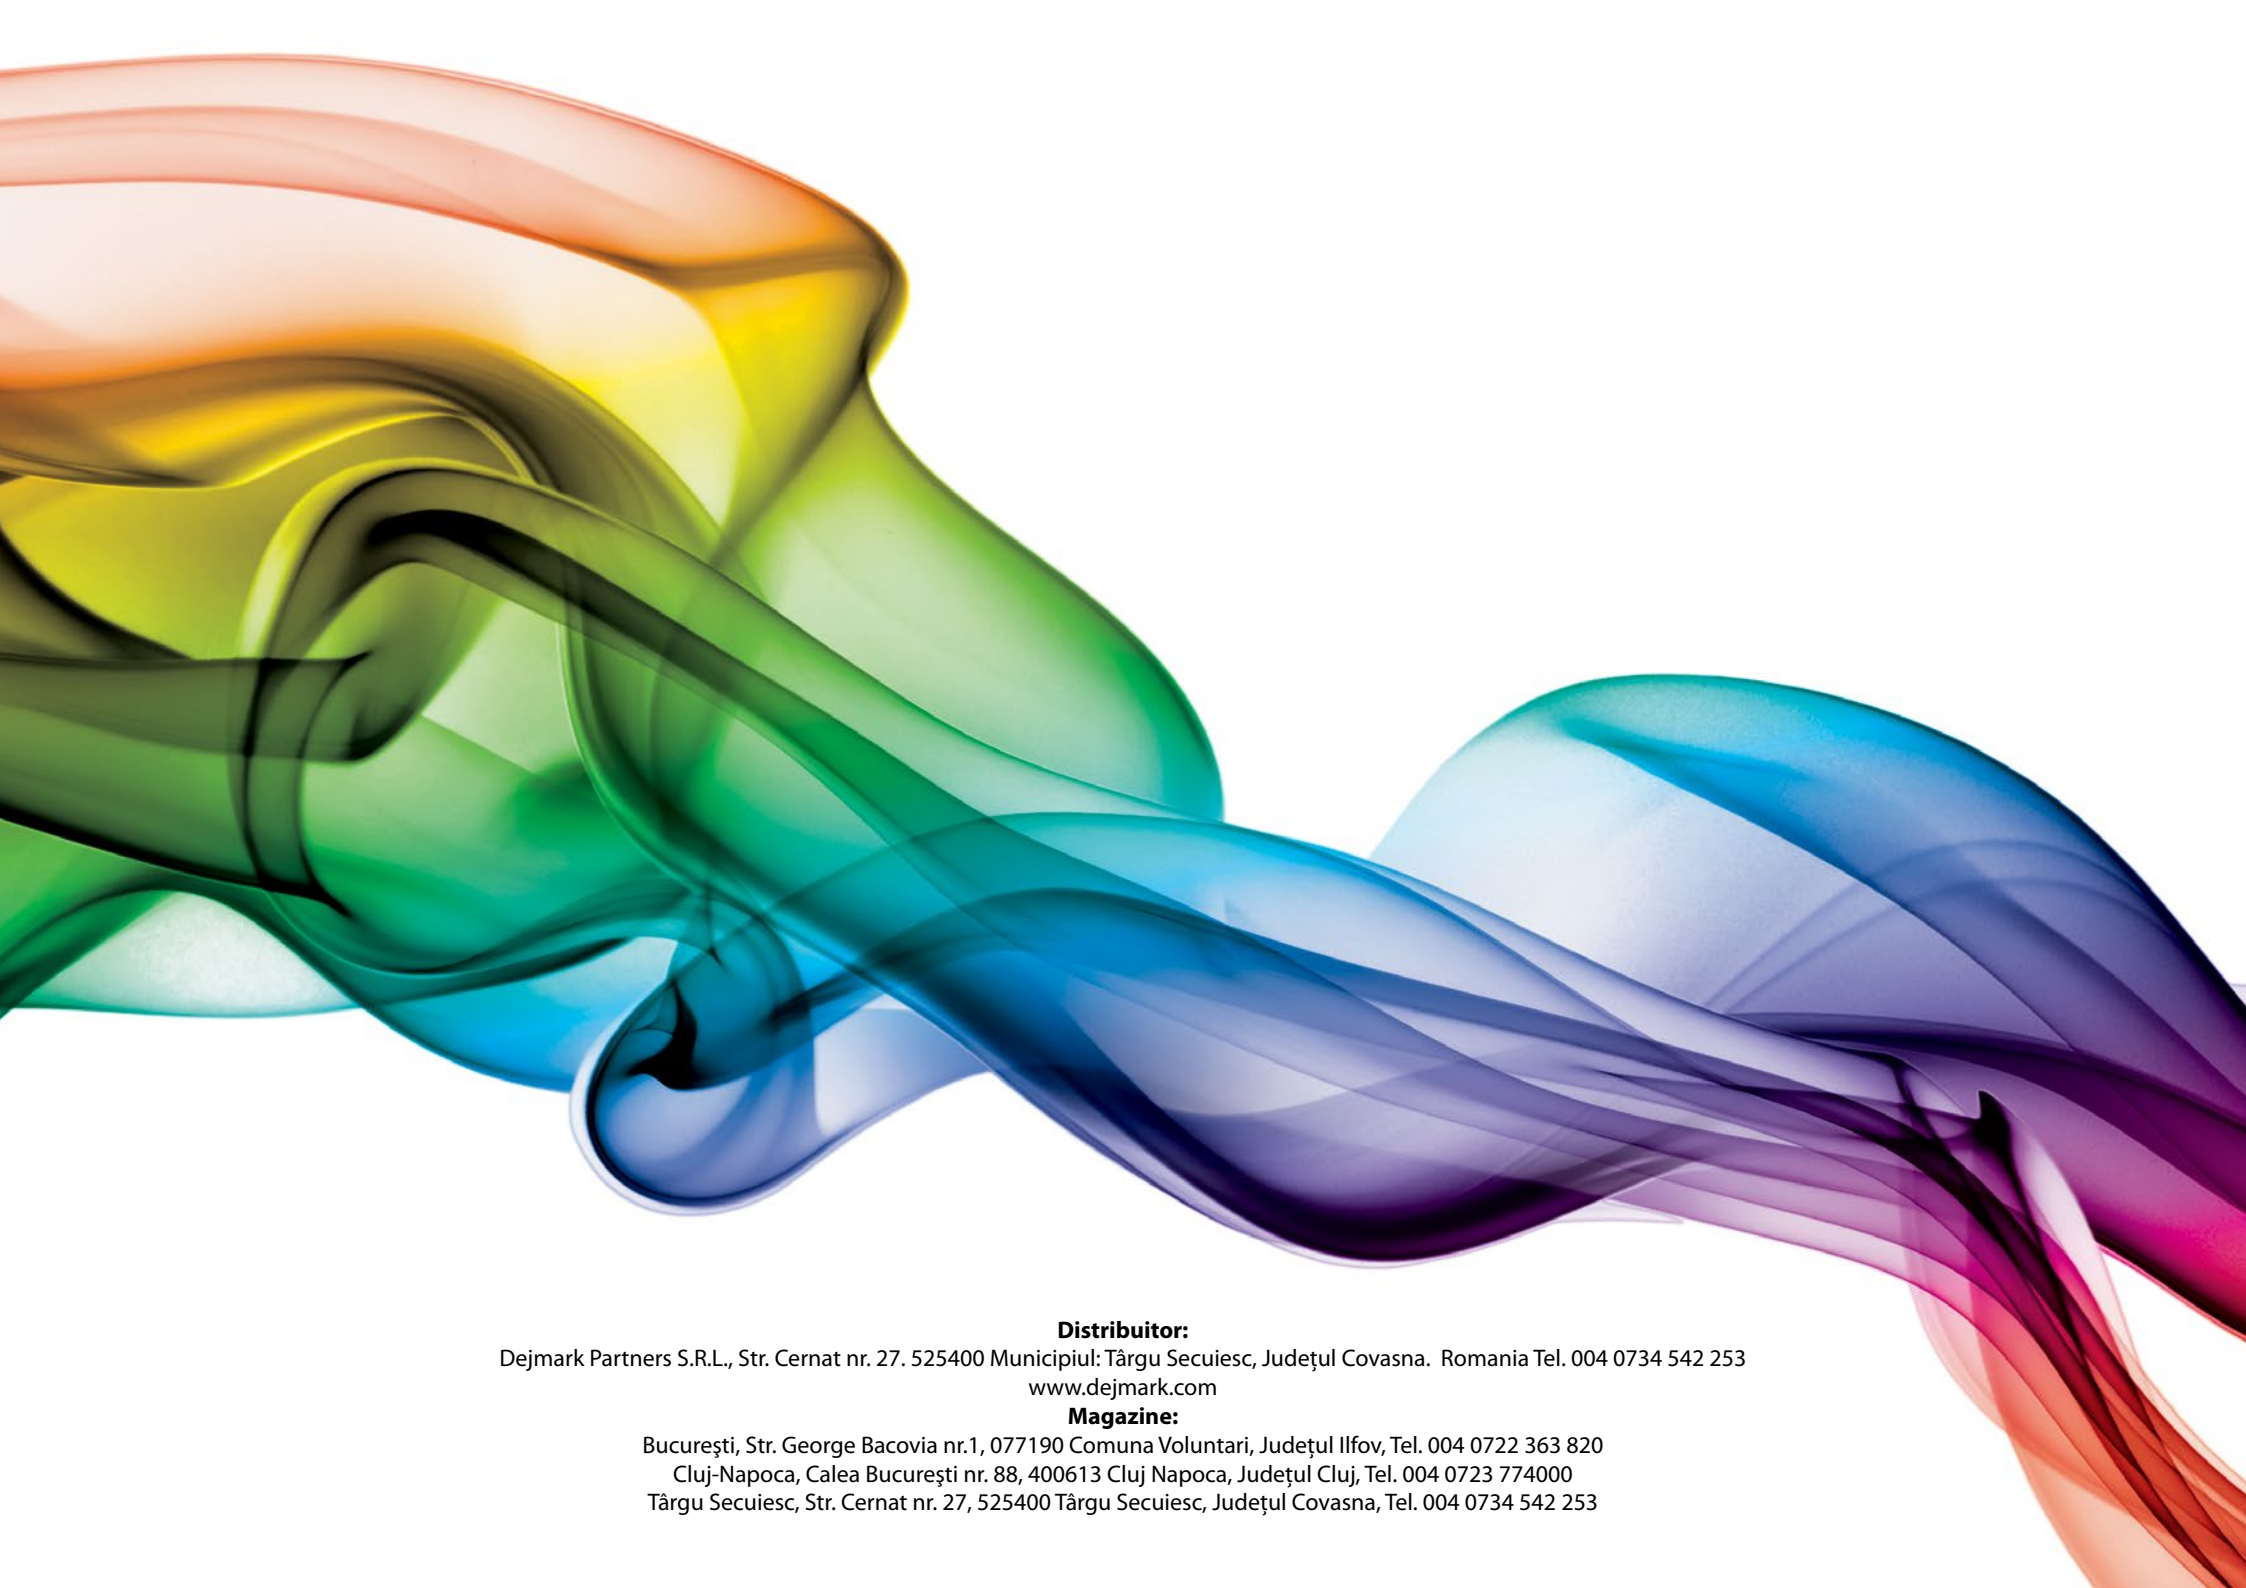

Distribuito:

Dejmark Partners S.R.L., Str. Cernat nr. 27, 525400 Municipiul: Târgu Secuiesc, Județul Covasna. Romania Tel. 004 0734 542 253
www.dejmark.com

Magazine:

București, Str. George Bacovia nr.1, 077190 Comuna Voluntari, Județul Ilfov, Tel. 004 0722 363 820
Cluj-Napoca, Calea București nr. 88, 400613 Cluj Napoca, Județul Cluj, Tel. 004 0723 774000
Târgu Secuiesc, Str. Cernat nr. 27, 525400 Târgu Secuiesc, Județul Covasna, Tel. 004 0734 542 253